

MANIACCESS

120 AETJ C 120 AETJ C 3D

Plataforma automotriz eléctrica con brazo articulado

- Altura de trabajo : 11,95 m
- Alcance de trabajo máximo : 7,00 m
- Altura de articulación : 4,77 m
- Ancho del chasis : 1,20 m
- Opción 3D: rotación pendular



COMPACT

120 AETJ C Compact 120 AETJ C 3D Compact



Altura de trabajo11,95 m
Altura del suelo9,95 m
Alcance7,00 m
Altura de articulación4,77 m
Desplazamiento pendular+70° / -70°
Rotación pendular (opción 3D)+70° / -70°
Rotación de la cesta140°
Rotación de torreta350°



Capacidad de carga200 kg/2 personas
Uso exterior45 km/h
(Velocidad máx. autorizada del viento)
Medidas de la cesta1,20 x 0,96 m



① Ancho1,20 m
② Longitud5,48 m
③ Longitud replegada (almacenaje)3,74 m
④ Altura1,99 m
⑤ Altura replegada (almacenaje)2,16 m



⑥ Radio de giro interior1,55 m
⑦ Radio de giro exterior3,25 m
⑧ Radio de giro exterior (Opción 3D)3,34 m
⑨ Distancia libre hasta el suelo0,10 m
⑩ Distancia entre ejes1,65 m
Velocidad de translación6,0 km/h
Velocidad de trabajo0,6 km/h



Pendiente franqueable25%
Inclinación permitida5% ou 3°



Peso6 550 kg



Neumáticos0,60 m x 0,19 m
Ruedas motrices2 (detrás)
Ruedas directrices2 (delante)



Capacidad baterías300 Ah / 2x24 V
Características del cargador45 Ah/48 V





Equipamiento estándar

- Baterías de tipo tracción
- Frenada de tipo negativo
- Anillas de eslingado
- Contador horario
- Avisador acústico en la cesta
- Preparado para toma de 220 V
- Indicador de carga de las baterías
- Descenso manual de emergencia
- Piso de la cesta perforado
- Tecnología bus CAN
- Ayuda al diagnóstico integrada
- Motores con excitación separada
- Ruedas con banda sin relieve
- Barra antivuelco
- Cargador integrado

Opciones

- Rotación del brazo pendular (3D)

- Baterías de gran capacidad (360 Ah)
- Cargador de doble tensión 110 V / 230 V
- Luz de trabajo
- Toma de 230 V con interruptor diferencial
- Luz de destellos
- Bip en translación
- Bip en todos los movimientos
- Bajas temperaturas -25°C
- Preparado para aire comprimido
- Preparado para agua
- Pintura especial
- Aceite biodegradable
- Informe de comprobación inicial antes de la puesta en servicio

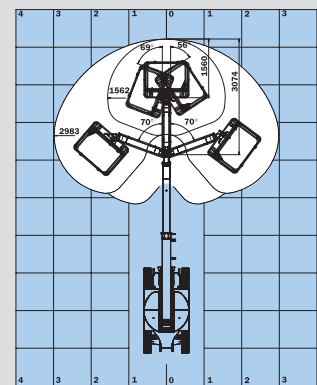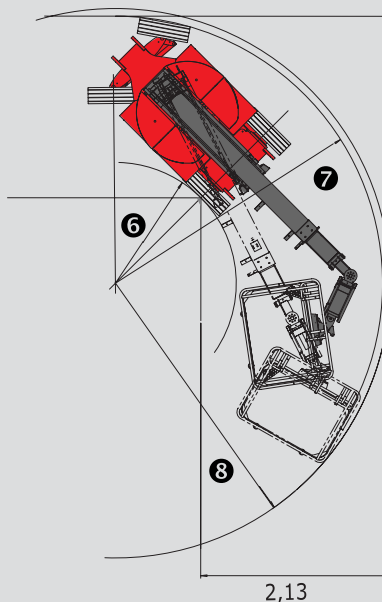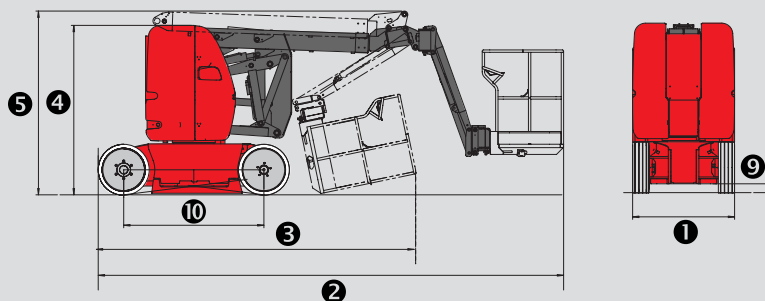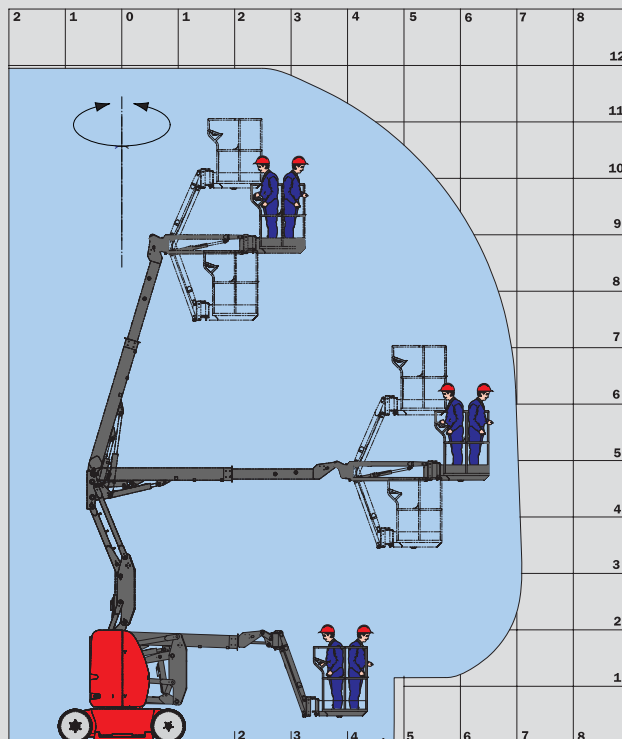

Opción 3D: Rotación pendular

Las especificaciones indicadas no son contractuales y podrán ser modificadas sin previo aviso.
Los equipamientos presentados en este catálogo pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles según versiones. Para más información, diríjase a su concesionario MANITOU.

Conformidad con las directivas de máquinas (EN 280) y con las normas del país de suministro de la máquina.



MANITOU B.F. S.A.

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex FRANCIA

Tel : 33 2 40 09 10 11 - Fax Departamento Exportación : 33 2 40 09 10 97

www.manitou.com

700364ES

