

MANIACCESS

150 AETJ C 150 AETJ C 3D



Plataforma automotriz eléctrica con brazo articulado

- Altura de trabajo : 15,00 m
- Alcance de trabajo máximo : 7,60 m
- Altura de articulación : 7,00 m
- Ancho del chasis : 1,50 m
- Opción 3D: rotación pendular



COMPACT

150 AETJ C Compact 150 AETJ C 3D Compact

	Altura de trabajo.....15,00 m
	Altura del suelo.....13,00 m
	Alcance.....7,60 m
	Altura de articulación.....7,00 m
	Desplazamiento pendular.....+70° / -70°
	Rotación pendular (opción 3D).....+70° / -70°
	Rotación de la cesta.....140°
	Rotación de torreta.....355°

	Capacidad de carga.....200 kg/2 personas
	Uso exterior.....45 km/h (Velocidad máx. autorizada del viento)
	Medidas de la cesta.....1,20 x 0,96 m

	① Ancho.....1,50 m
	② Longitud.....6,05 m
	③ Longitud replegada (almacenaje).....4,40 m
	④ Altura.....1,97 m
	⑤ Altura replegada (almacenaje).....2,08 m

	⑥ Radio de giro interior.....1,87 m
	⑦ Radio de giro exterior.....3,96 m
	⑧ Radio de giro exterior (Opción 3D).....4,82 m
	⑨ Distancia libre hasta el suelo.....0,14 m
	⑩ Distancia entre ejes.....2,00 m
	Velocidad de translación.....5,0 km/h
	Velocidad de trabajo.....0,6 km/h

	Pendiente franqueable.....25%
	Inclinación permitida.....5% ou 3°

	Peso.....6 700 kg
--	-------------------

	Neumáticos.....0,60 x 0,19 m
	Ruedas motrices.....2 (detrás)
	Ruedas directrices.....2 (delante)

	Capacidad baterías.....300 Ah / 2x24 V
	Características del cargador.....45 Ah/48 V




Equipamiento estándar

- Baterías de tipo tracción
- Frenada de tipo negativo
- Anillas de eslingado
- Contador horario
- Avisador acústico en la cesta
- Preparado para toma de 220 V
- Indicador de carga de las baterías
- Descenso manual de emergencia
- Piso de la cesta perforado
- Tecnología bus CAN
- Ayuda al diagnóstico integrada
- Motores con excitación separada
- Ruedas con banda sin relieve
- Barra antivuelco
- Cargador integrado


Opciones

- Rotación del brazo pendular (3D)

- Baterías de gran capacidad (360 Ah)
- Cargador de doble tensión 110 V / 230 V
- Luz de trabajo
- Toma de 230 V con interruptor diferencial
- Luz de destellos
- Bip en translación
- Bip en todos los movimientos
- Bajas temperaturas -25°C
- Preparado para aire comprimido
- Preparado para agua
- Pintura especial
- Aceite biodegradable
- Informe de comprobación inicial antes de la puesta en servicio

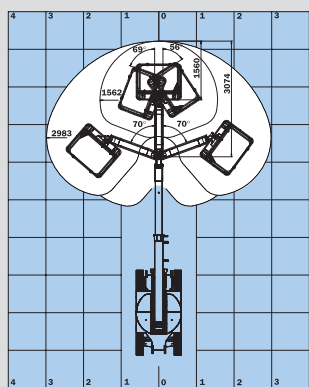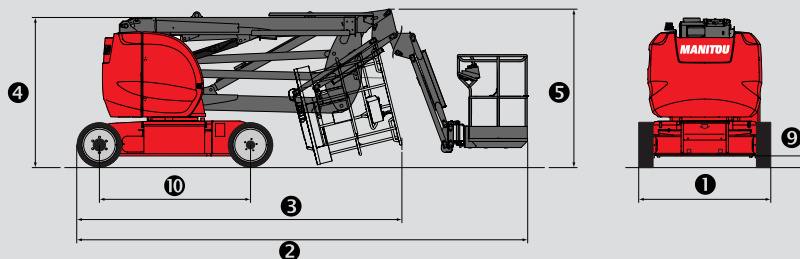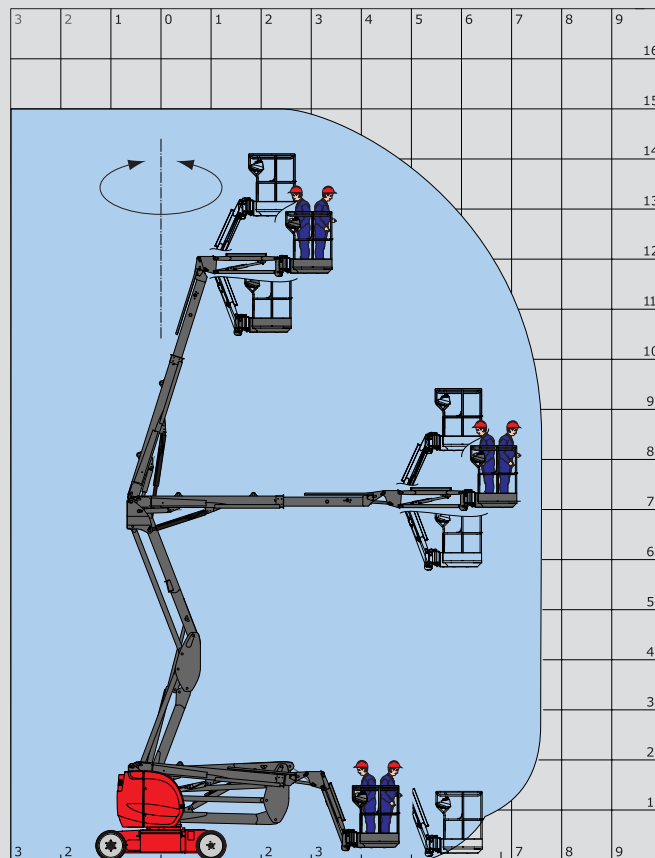

Opción 3D: Rotación pendular

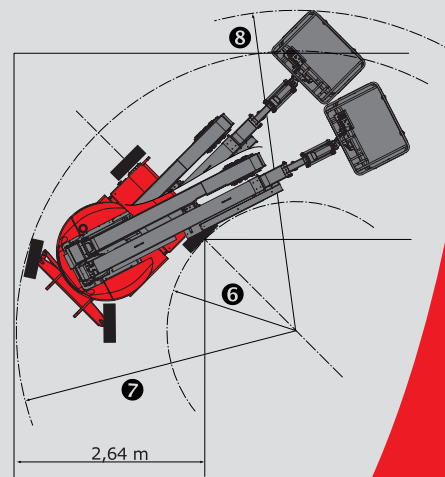

Las especificaciones indicadas no son contractuales y podrán ser modificadas sin previo aviso.
Los equipamientos presentados en este catálogo pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles según versiones. Para más información, diríjase a su concesionario MANITOU.

Conformidad con las directivas de máquinas (EN 280) y con las normas del país de suministro de la máquina.



MANITOU B.F. S.A.

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex FRANCIA

Tel : 33 2 40 09 10 11 - Fax Departamento Exportación : 33 2 40 09 10 97

www.manitou.com

700344ES

