

Ficha técnica

# 260 TJ

Plataformas Elevadoras Diésel Telescópica



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidad                                     | Métrico                 | Imperial                |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Altura de trabajo                             | 25.89 m                 | 84 ft 11 in             |
| Altura de la plataforma                       | 23.89 m                 | 78 ft 4 in              |
| Desvío de trabajo                             | 19.70 m                 | 64 ft 8 in              |
| Desplazamiento pendular                       | 70.30 ° / -63 °         | 70.30 ° / -63 °         |
| Capacidad de la cesta                         | 400 kg                  | 882 lbs                 |
| Rotación de la torreta                        | 360 °                   | 360 °                   |
| Rotación de la cesta (derecha/izquierda)      | 90 ° / 90 °             | 90 ° / 90 °             |
| Número de personas (interior/exterior)        | 3 / 3                   | 3 / 3                   |
| Peso y dimensiones                            |                         |                         |
| 2.1 - Peso de la plataforma*                  | 16380 kg                | 36111.71 lbs            |
| 2.2 - Dimensiones de la cesta (largo x ancho) | 2.3 x 0.9 m             | 7.54 x 2.95 ft          |
| b1 - Anchura total                            | 2.48 m                  | 7 ft 12 in              |
| l1 - Largo total                              | 10.84 m                 | 35 ft 7 in              |
| l9 - Largo total plegada                      | 7.88 m                  | 25 ft 10 in             |
| h17 - Altura total                            | 2.80 m                  | 9 ft                    |
| h18 - Altura total plegada                    | 2.80 m                  | 9 ft 2 in               |
| h20 - Altura al piso (acceso)                 | 0.40 m                  | 1 ft 4 in               |
| a7 - Desvío de contrapeso (torreta 90°)       | 1.42 m                  | 4 ft 8 in               |
| b13 - Radio de giro interior                  | 1.75 m                  | 5 ft 9 in               |
| wa3 - Radio de giro exterior                  | 6.85 m                  | 22 ft 6 in              |
| m2 - Altura del centro del chasis al suelo    | 0.41 m                  | 1 ft 5 in               |
| y - Distancia entre ejes                      | 2.71 m                  | 8 ft 11 in              |
| Prestaciones                                  |                         |                         |
| Velocidad de traslación                       | 4.50 km/h               | 2.92 mph                |
| Velocidad de trabajo                          | 0.80 km/h               | 0.50 mph                |
| Pendiente franqueable                         | 34.50 %                 | 34.50 %                 |
| Desnivel admisible                            | 4 °                     | 4 °                     |
| Neumáticos                                    |                         |                         |
| Tipo de neumáticos                            | Solid Tyres Cured-on    | Solid Tyres Cured-on    |
| Ruedas motrices                               | 2 / 2                   | 2 / 2                   |
| Ruedas directrices                            | 2 / 2                   | 2 / 2                   |
| Ruedas frenadas                               | 2 / 2                   | 2 / 2                   |
| Motor                                         |                         |                         |
| Motor térmico                                 | Kubota V2403-M Stage 3A | Kubota V2403-M Stage 3A |
| Potencia del motor térmico                    | 45 cv / 34.10 kW        | 45 hp / 34.10 kW        |
| Varios                                        |                         |                         |
| Perforación en el suelo duro (cm2)*           | 21.30 daN/cm²           | -                       |
| Presión hidráulica máxima disponible          | 400 bar                 | 5801 psi                |
| Capacidad del depósito hidráulico             | 94 l                    | 24.83 US gal.           |
| Capacidad del depósito de carburante          | 72 l                    | 19 US gal.              |
| Nivel de vibración (mano / brazo)             | <0.50 m/s²              | <0.50 in/s²             |
| El consumo diario**                           | 10.50 l                 | 2.77 US gal.            |


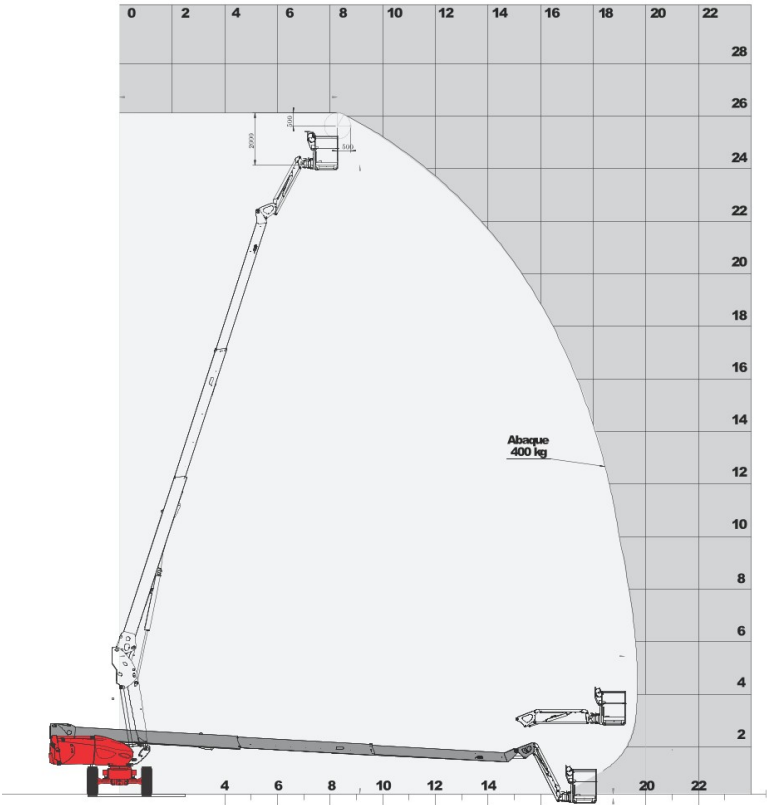


Diagrama dimensional

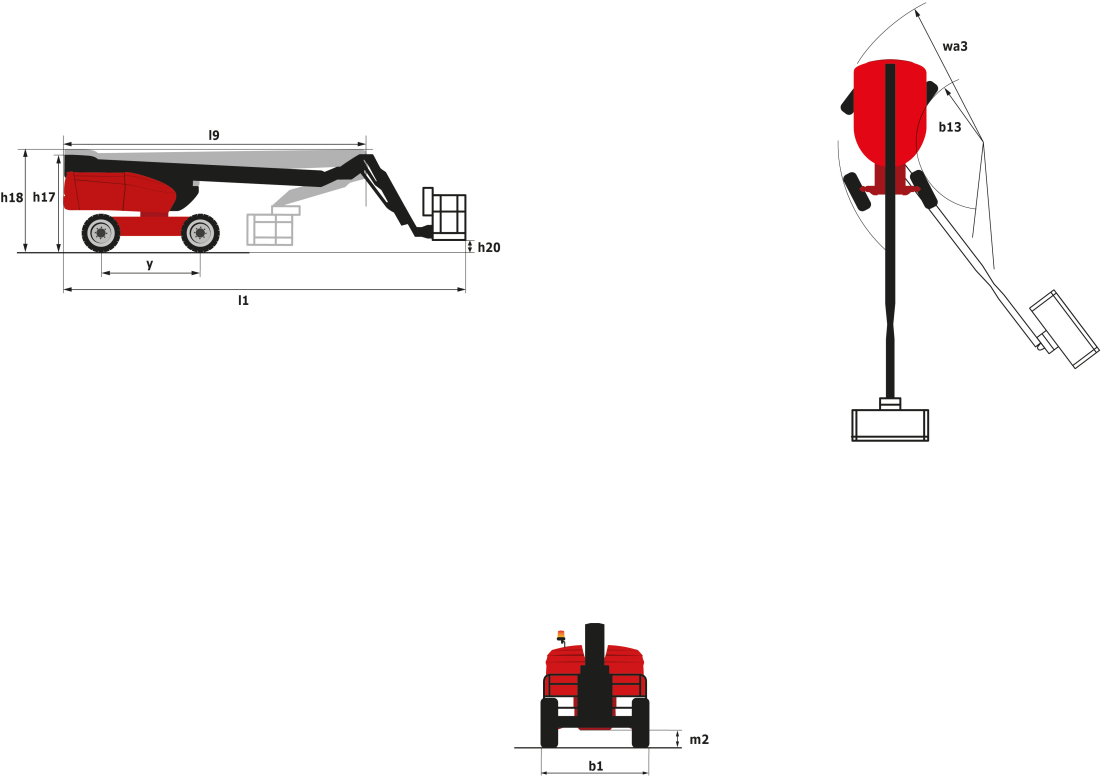

# Equipamiento

## Estándar

Ruedas 20"

Predisposición 230 V

4 ruedas directrices con modo oblicuo

4 ruedas motrices

Eje delantero oscilante

Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)

Bomba eléctrica de socorro

Gran cesta con tres entradas

Tecnología bus CAN

Rotación continua de la torreta

Pedal de presencia del operario

Bloqueo diferencial en el puente trasero

Compensación electrónica de la cesta

Interruptor de parada de urgencia en el panel y la torreta

Motor montado en placa de corredera

Rear axle with limited slip differential

Indicador de nivel de combustible con piloto de bajo nivel

Horómetro

Ayuda al diagnóstico integrada

Remote control

## Opcional

Toma de 230 V con disyuntor diferencial

Cajas de almacenamiento adicionales

Predisposición de aire

Bip sonoro en todos los movimientos

Bip sonoro durante la traslación

Aceite biodegradable

Depurador catalítico

SMS : Safe Man System


Batería de gran capacidad

Easy Manager

Key lock on fuel tank

Cesta 1.800 mm

Aceite para grandes fríos

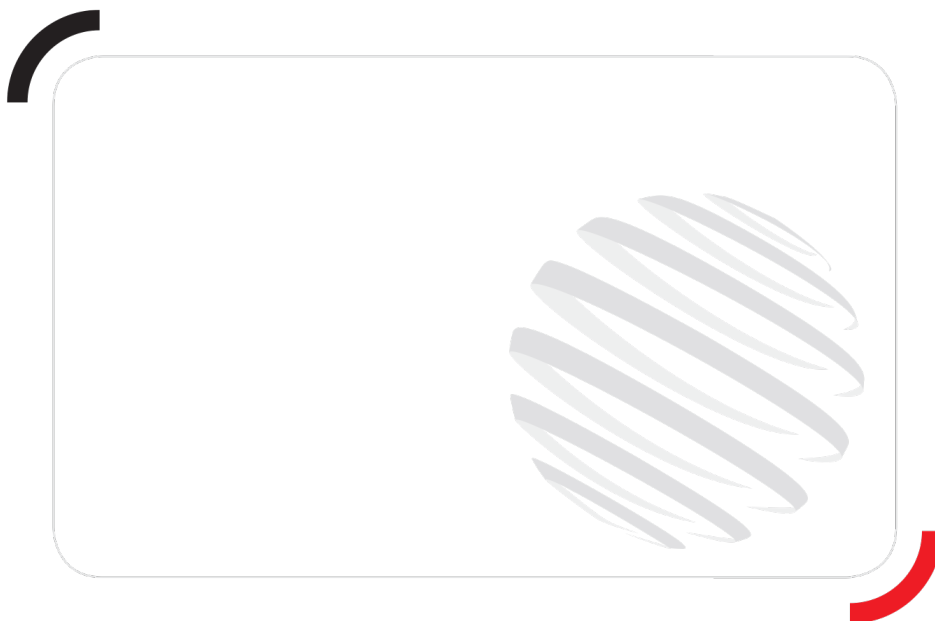

Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes