


MANIACCESS

■ 60 V

Mástil vertical compacto

- Altura de trabajo : 5,70 m
- Dimensiones totales reducidas
- Peso : 776 kg
- Uso en interiores y exteriores

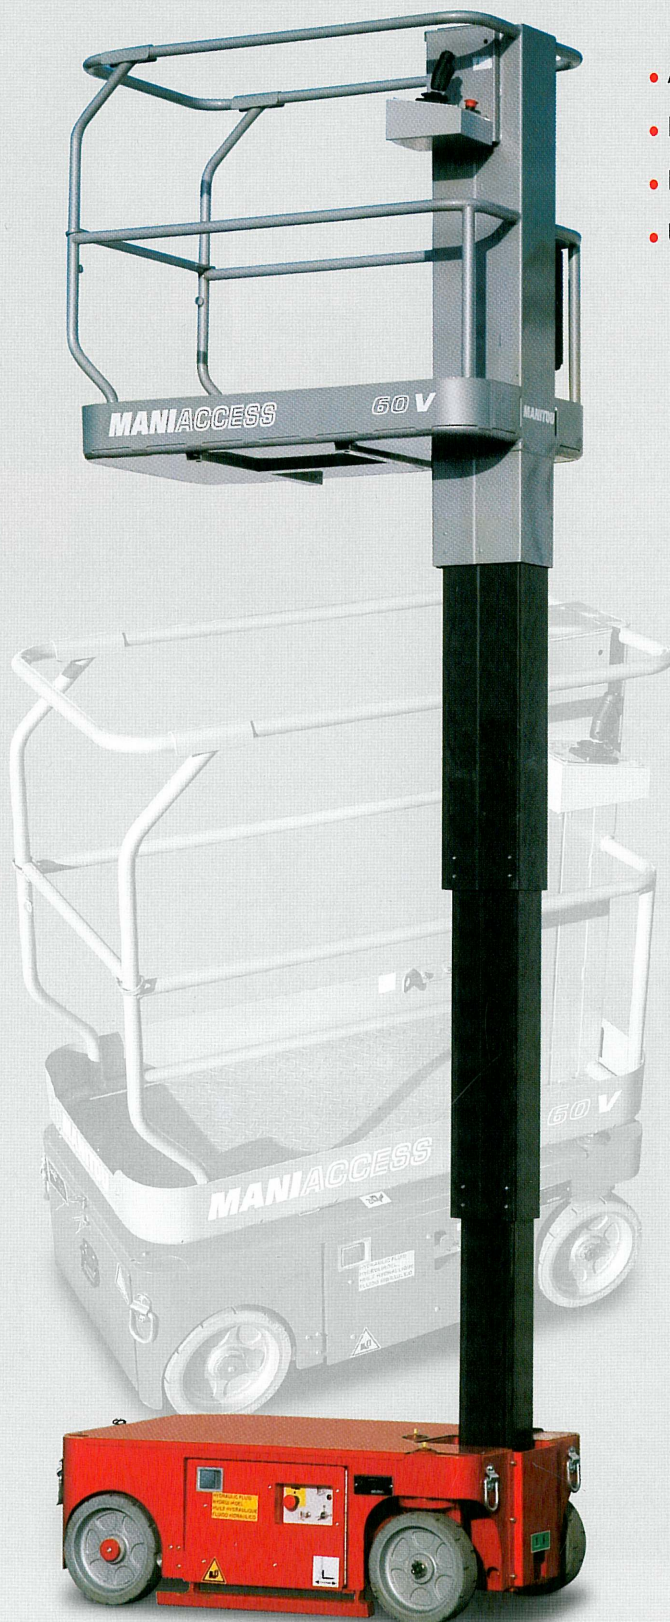

MANITOU

60 V



Capacidad :

Uso interno227 kg incluyendo 2 personas

Uso externo227 kg incluyendo 1 persona



Altura de trabajo5,70 m

Altura a la plataforma3,70 m



⓪ **Longitud total**1,36 m

⓪ **Anchura total**0,76 m

⓪ **Altura plegada**1,70 m

Dimensiones interiores de la cesta :

anchura x longitud0,74 m x 1,04 m

Distancia al suelo7,6 cm

⓪ **Radio de giro interior**0,37 m

⓪ **Radio de giro exterior**1,40 m



Batería24 V/220 Ah

Cargador integrado90 V to 240 V



Velocidad de translación3,65 km/h

Velocidad de trabajo1,0 km/h



Pendiente franqueable25%



Neumáticossin huellas

Ruedas motrices2 (del.)


Ruedas directrices2 (del.)



Peso776 kg

Equipos estándares :

- Mandos proporcionales
- Translación posible a altura máxima
- Alarma de descenso y de desnivel
- Cargador automático de 25 A embarcado
- Mandos auxiliares en el chasis
- Neumáticos sin huellas
- Argollas para eslingar
- **Barra anti-vuelco**
- **y freno de aparcamiento**
- **Alarma de movimientos seleccionable**

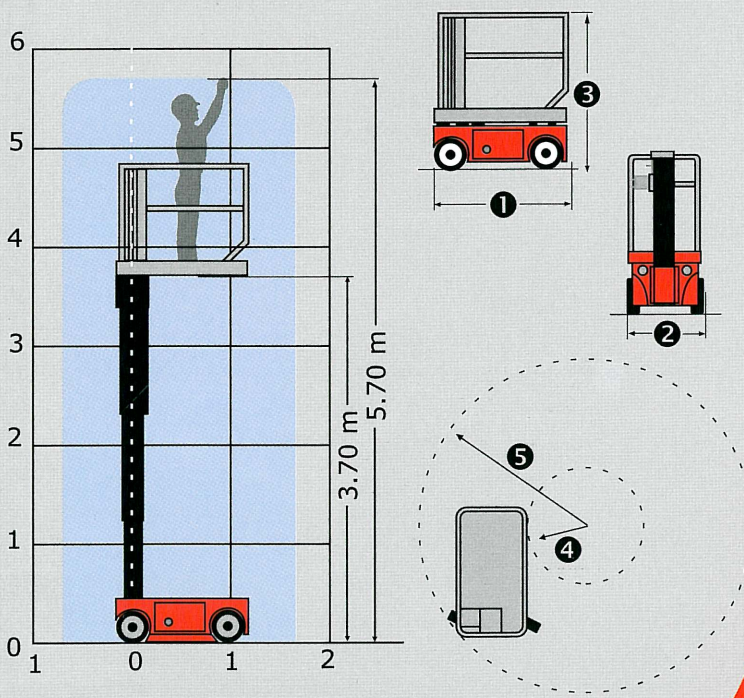

Las especificaciones indicadas no son contractuales y podrán ser modificadas sin previo aviso.
Los equipamientos presentados en este catálogo pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles según versiones. Para más información, diríjase a su concesionario MANITOU.
Conformidad con las directivas de máquinas (EN 280) y con las normas del país de suministro de la máquina.

MANITOU B.F. S.A.

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex FRANCIA

Tel : 33 2 40 09 10 11 - Fax Departamento Exportacion : 33 2 40 09 10 97

www.manitou.com

700415ES-A - 03/08



MANITOU