


Ficha técnica :

MT 1335 EASY ST5





Capacities		Métrico
Capacidad de elevación máx.	Q	3500 kg
Altura de elevación máx	h3	12.55 m
Alcance máximo	l4	8.75 m
Fuerza de arranque con cuchara		6500 daN
Weight and dimensions		
Longitud total al tablero de horquillas	l11	5.86 m
Anchura total	b1	2.27 m
Altura total	h17	2.42 m
Distancia entre ejes	y	2.88 mm
Distancia al suelo	m4	0.42 m
Anchura total de la cabina	b4	0.88 m
Ángulo de volteo	a4	12 °
Ángulo de vertido	a5	114 °
Radio de giro exterior	Wa1	3.65 m
Peso sin carga (con horquillas)		9200 kg
Equipamientos de rueda		Neumático
Modelos de los neumáticos		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Performances		
Subida		9.8 s
Bajada		8 s
Salida del telescopio		14 s
Retracción		10.2 s
Cavado		5 s
Vertido		3.8 s
Engine		
Marca		Deutz
Norma del motor		Stage V
Modelo de motor		TD 3.6 L
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 3621 cm³
Potencia del motor I.C. - Potencia (kW)		75 Hp / 55.4 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		340 Nm/m @ 1600 tr/min
Esfuerzo de tracción		7850 daN
Transmission		
Tipo de transmisión		Convertidor de par
Número de marchas (hacia delante) / atrás		4 / 4
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		25 km/h
Freno de aparcamiento		Freno de estacionamiento automático
Freno de servicio		Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero
Hydraulics		
Tipo de bomba		Bomba de engranajes
Caudal hidráulico / Presión hidráulica		125 l/min / 270 Bar
Tank capacities		
Aceite de motor		10 l
Aceite hidráulico		140 l
Capacidad del depósito de carburante		120 l
Noise and vibration		
Ruido en el puesto de conducción (LpA)		78 dB(A)
Ruido en el entorno (Lwa)		103 dB(A)
Vibraciones en manos/brazos		< 2.5 m/s
Miscellaneous		
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Seguridad / Homologación seguridad de la cabina		Standard EN 15000 / Cab ROPS - FOPS Level 2
Mandos		JSM


Diagrama dimensional

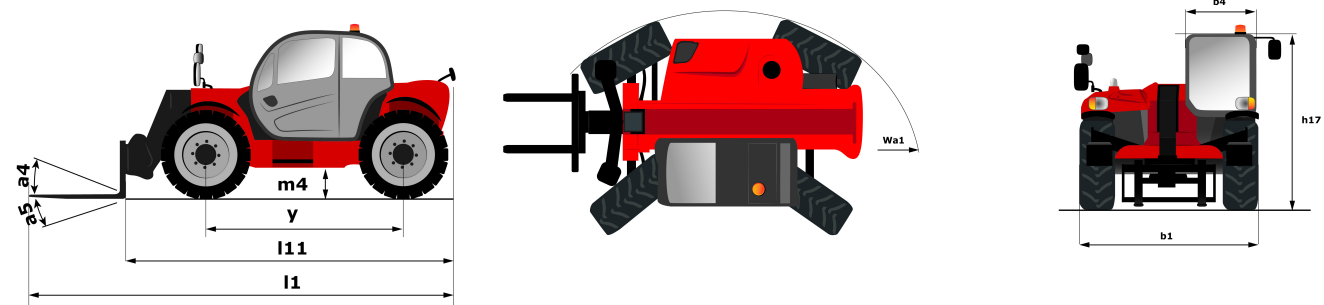

Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas con corrector de nivel Máquina sobre estabilizadores con horquillas

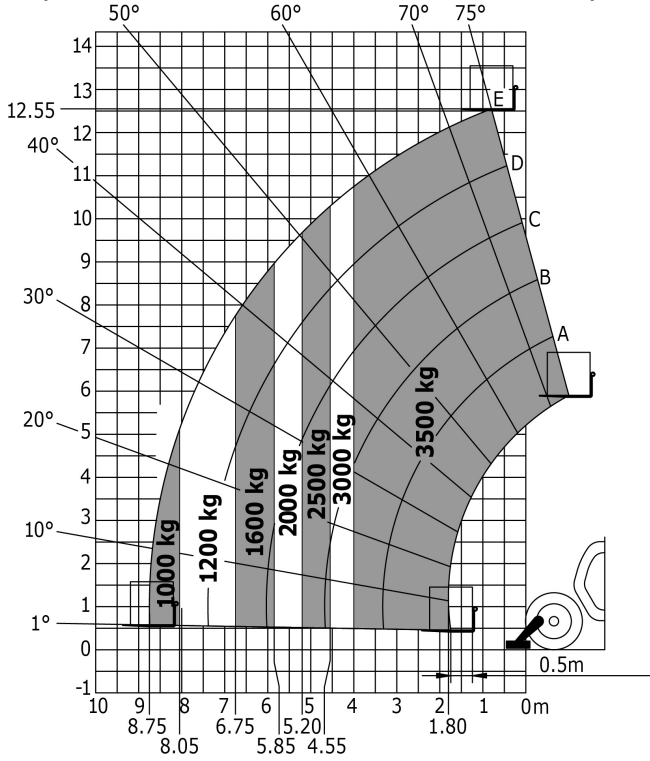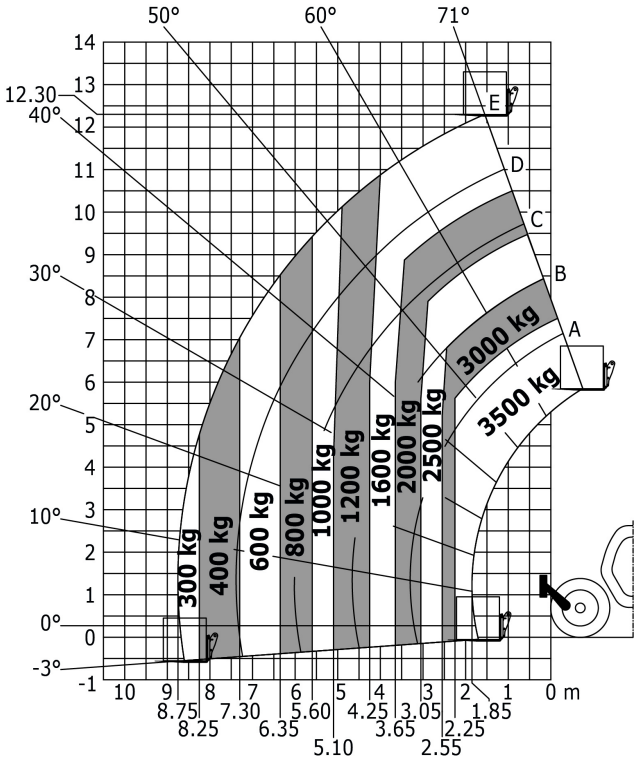

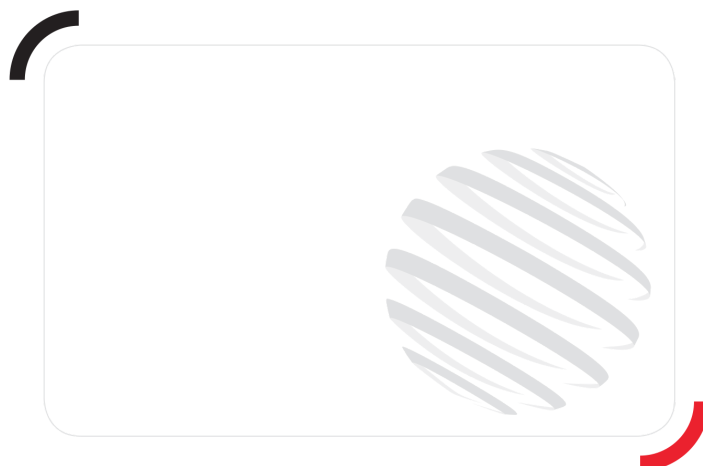

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente. MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes